



## آماده‌سازی محل نصب

محل نصب پروفیل روی سقف مشخص و علامت گذاری شود. سطح نصب باید صاف، محکم و تراز باشد. محل عبور کابل برق و محل قرارگیری درایور از قبل پیش بینی گردد. تیغه مگنت را جهت سوراخ کاری از پروفیل بصورت کشویی خارج کرده و پروفیل را به سقف و یا دیوار مورد نظر پیچ کنید.

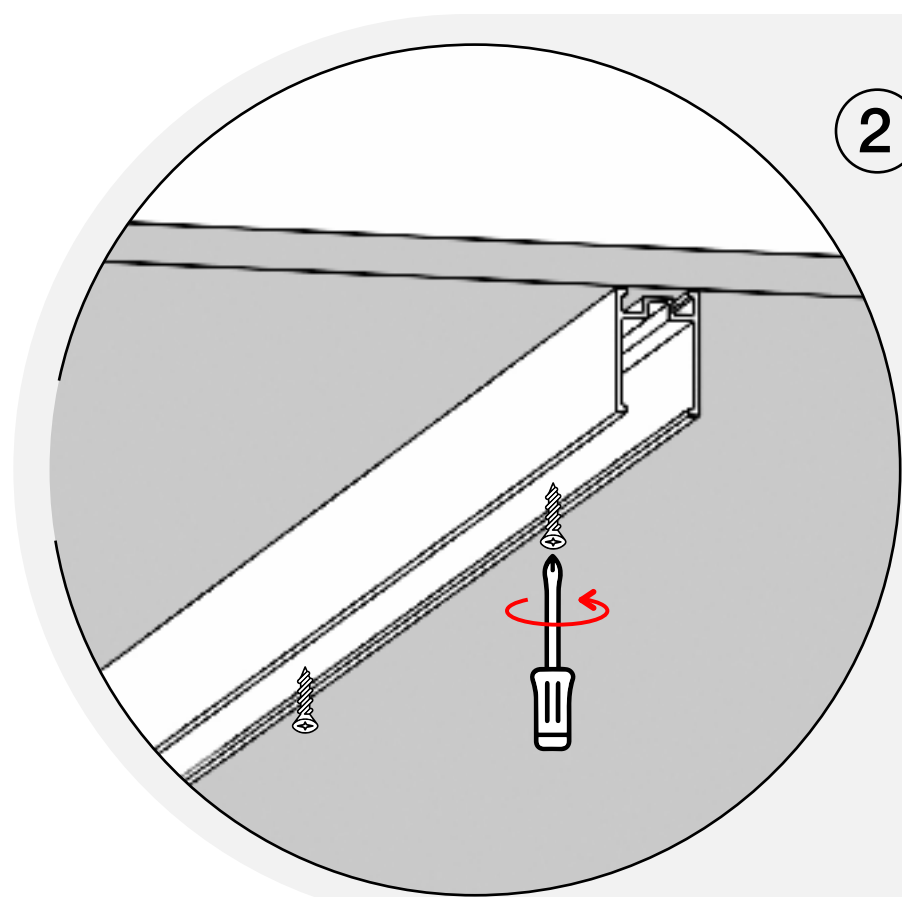


## نصب پروفیل روی سقف

پروفیل نصب به صورت مستقیم روی سقف ثابت شود. اتصال پروفیل با پیچ مناسب انجام گیرد. ا تراز بودن پروفیل در طول مسیر کنترل شود. ا پس از نصب پروفیل مجدداً تیغه مگنتی را در درون پروفیل قرار دهید.

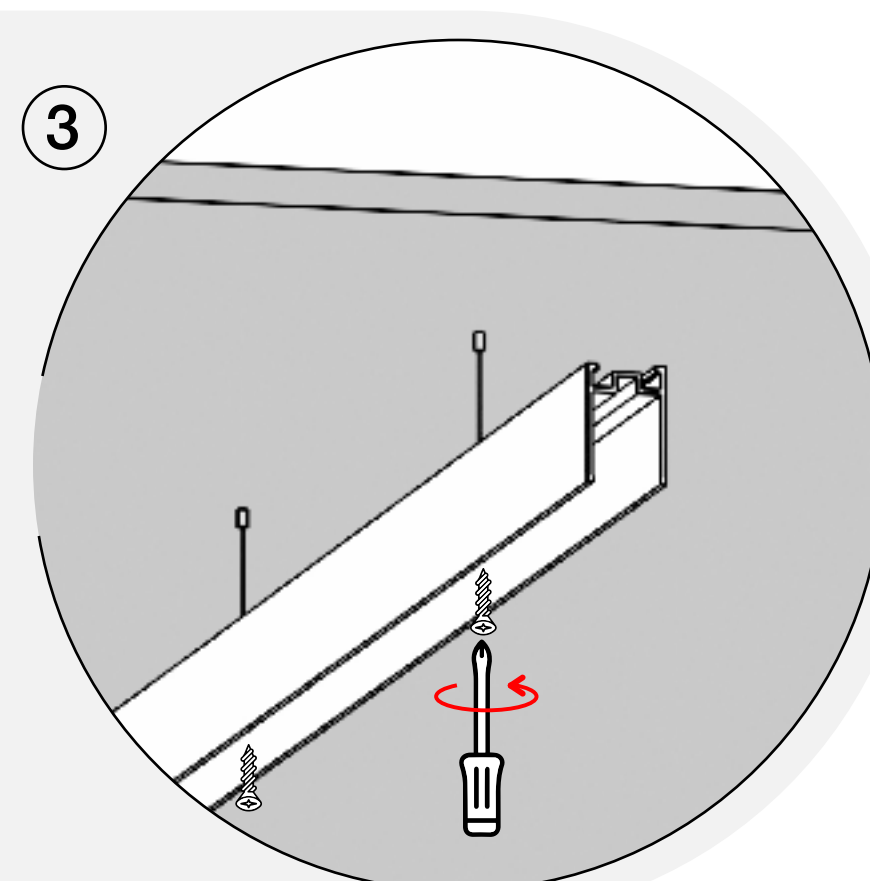


## نصب کابل‌های آویز

کابل های آویز در محل های مشخص شده روی پروفیل نصب شوند. کابل ها در جای خود ثابت شده و برای تنظیم ارتفاع آماده باشند.

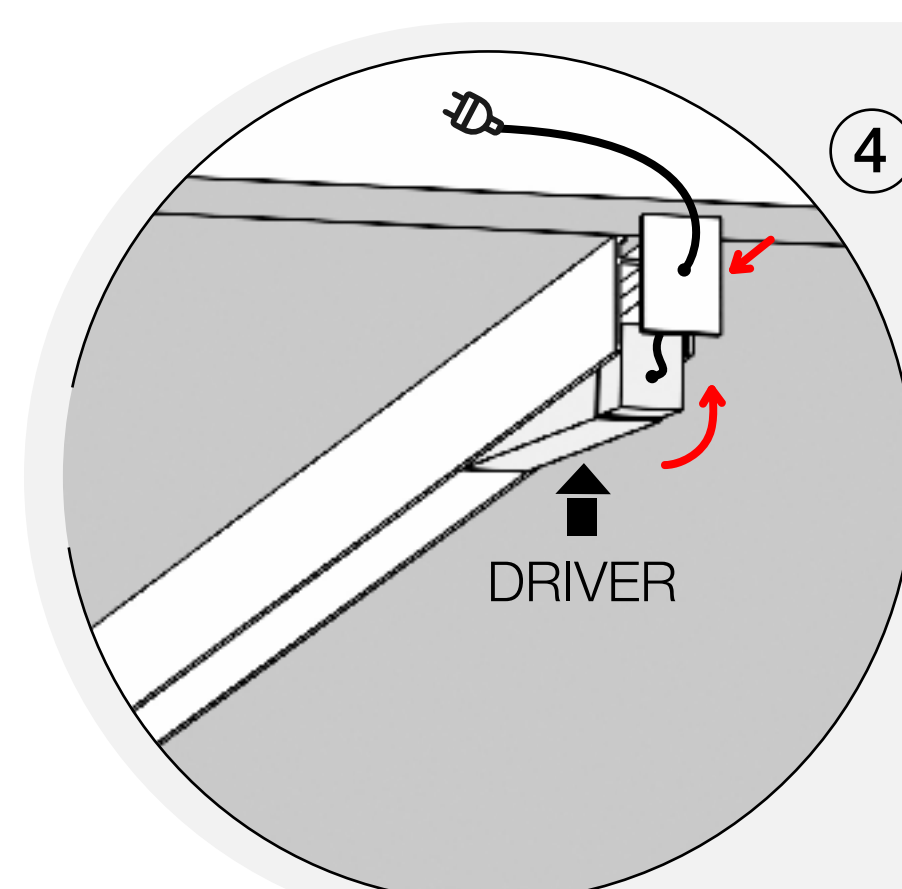


## اتصال کابل برق و درایور

کابل برق ورودی به درایور متصل نمایند. ا درایور در محل مشخص شده ابتدای پروفیل یا داخل فضای پیش بینی شده قرار گیرد. ا اتصال خروجی درایور برای تغذیه چراغ آماده باشد. تمام اتصالات به صورت ایمن و استاندارد انجام شود.

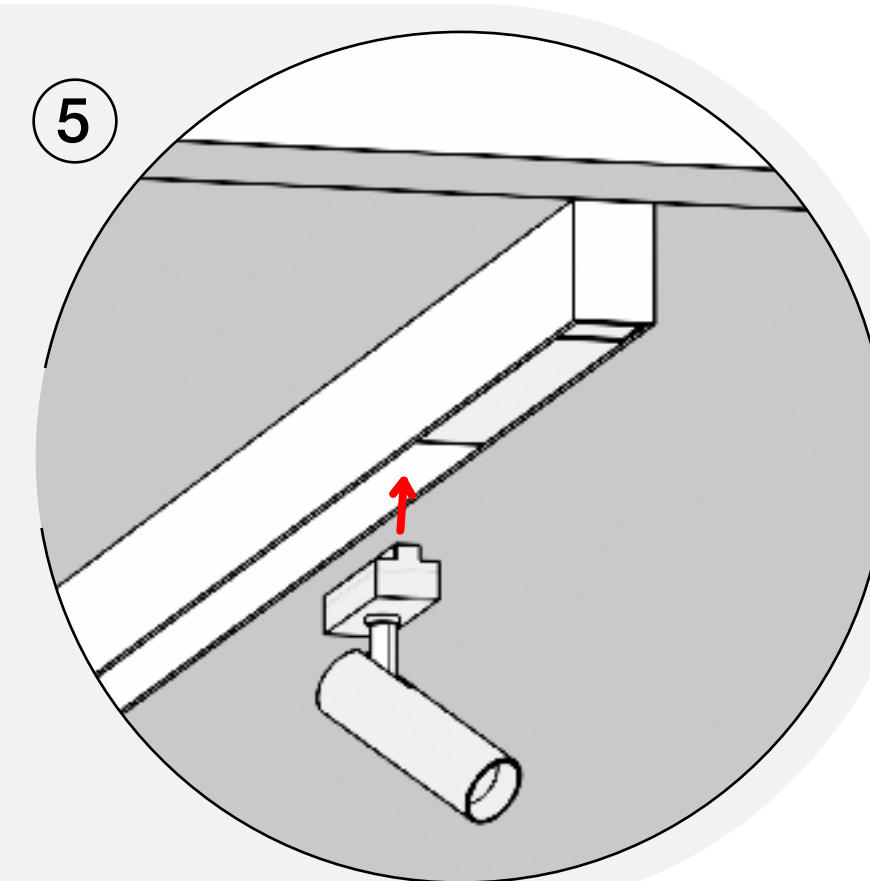

## نصب چراغ مگنتی

چراغ به صورت مگنتی داخل پروفیل نصب شود. ا چراغ بدون نیاز به اتصال مکانیکی یا اتصال به کابل آویز، در جای خود قرار می‌گیرد. ا محل قرارگیری چراغ روی پروفیل تنظیم و تثبیت شود.

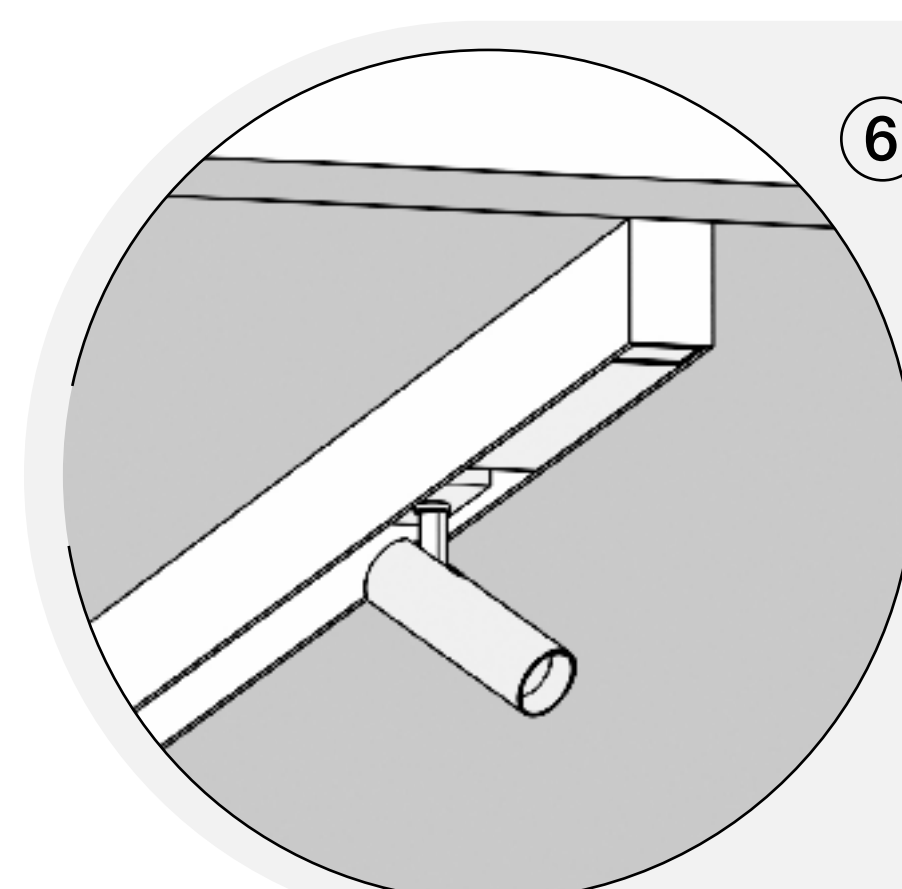

## تست نهایی

برق وصل شده و عملکرد چراغ بررسی گردد. یکنواختی نور و صحت عملکرد درایور کنترل شود.